



DIVISIONE CANTIERI

CATALOGO PRODOTTI

INDICE

03 | CHI SIAMO

NEW JERSEY

04 | MINI NEW JERSEY LATERALI

06 | NEW JERSEY IN PLASTICA

08 | NEW JERSEY CEMENTO 2M

10 | NEW JERSEY CEMENTO 6,2M

RECINZIONI

12 | RECINZIONI IN LAMIERA GRECATA 2,2X2M

14 | RETI DA CANTIERE

NEW JERSEY CON PANNELLI

16 | NEW JERSEY CON PANNELLATURA REI

18 | NEW JERSEY CON PANNELLATURA IN RETE

PANNELLI E CANCELLI

20 | PANNELLATURA CIECA

22 | PANNELLATURA RETE

24 | CANCELLO IN RETE

26 | CANCELLO IN LAMIERA GRECATA

28 | FUORI STANDARD

SEGNALETICA STRADALE

29 | SEGNALETICA STRADALE

30 | SEMAFORO CANTIERE

31 | TRANSENNA STRADALE

ALTRI PRODOTTI

32 | CANALINA PASSACAVI
DISSUASORE IN CEMENTO

33 | BAGNO CHIMICO

UFFICI E MAGAZZINI

34 | CONTAINER NAVALE

36 | STRUTTURA TEMPORANEA MAGAZZINO

38 | CONTAINER PREFABBRICATI

I NOSTRI SERVIZI

40 | I NOSTRI SERVIZI



CHI SIAMO

DAL 1981 MARAZZI È LEADER IN ITALIA NEL SETTORE EVENTI E CANTIERI, FORNENDO SOLUZIONI DI ALLESTIMENTO SU MISURA

Siamo nel 1981 quando Gianfranco Marazzi, autotrasportatore di tipo nazionale, mosso dalla grande passione per lo SPORT, realizzò le prime transenne, utilizzando bancali di legno e ruote di auto come sostegno, e proponendosi come noleggiatore in gare ciclistiche, pensando già allora all'importanza della SICUREZZA.

Nel 2015 nasce Marazzi Noleggio srl, dalla condivisione di nuove idee i soci Ivan Marazzi, Cinthia Camargo e Stefano Tondelli accrescono rapidamente il business dell'azienda che si concentra inizialmente nel supporto all'organizzazione di eventi: culturali, musicali, sportivi.

Nel 2020 nasce la divisione Cantieri, sfruttando una nuova necessità del mercato che si basa sul fornire un servizio a 360° per coloro che hanno necessità di pianificare ed allestire un cantiere edilizio nel pieno rispetto della sicurezza e dei materiali più idonei.

MISSION

Marazzi Noleggio – Divisione cantieri vuole essere il partner ideale per le aziende e le Istituzioni che cercano non solo una logistica impeccabile, ma anche una visione strategica e funzionale.

La missione dell'azienda è lavorare insieme ai clienti per dare vita ad attività esperienziali che lasciano il segno, unendo passione, professionalità e innovazione.



PIANIFICAZIONE

Progettiamo insieme il tuo cantiere, affinché sia in linea con le tue esigenze.



PERSONALIZZAZIONE

I nostri prodotti sono modulabili e compatibili: chiedici una consulenza e sapremo guidarti alla soluzione!



MONTAGGIO E SMONTAGGIO

Ti assistiamo nella messa in posa e nel recupero dei prodotti da te scelti.



LOGISTICA E TRASPORTI

Ci occupiamo del trasporto delle soluzioni per il tuo cantiere, per toglierti ogni pensiero.

MINI NEW JERSEY LATERALI

Ideali per cantieri edili e stradali

Il **Mini New Jersey laterale** (elemento di recinzione **UNI EN 12839**) è un elemento prefabbricato progettato per applicazioni strutturali e di protezione temporanea o permanente nei cantieri edili e stradali. Può essere utilizzato singolarmente, o abbinato a pannellatura cieca o in rete.

VANTAGGI

- **Affidabilità e durabilità nel tempo:** materiali certificati per utilizzo esterno e industriale;
- **Installazione rapida e sicura:** predisposizione per sollevamento con mezzi di cantiere;
- **Stabilità strutturale ottimizzata:** peso e geometria riducono il rischio di spostamenti accidentali;
- **Soluzione prefabbricata modulare:** riduzione dei tempi e dei costi di realizzazione in opera;
- **Bassa manutenzione:** nessun trattamento periodico richiesto.

AMBITI DI UTILIZZO

Il mini new jersey in cls è una soluzione estremamente versatile e trova applicazione in diversi contesti:


- Cantieri edili e stradali;
- Delimitazione di aree di lavoro e zone di sicurezza;
- Barriere temporanee o permanenti in calcestruzzo;
- Infrastrutture viarie e aree pubbliche;
- Aree industriali e logistiche;
- Sistemi di recinzione prefabbricata;
- Contenimento e separazione di spazi operativi.

DETTAGLI TECNICI

- **Materiale:** Calcestruzzo certificato CLS C40/50
Armatura interna in acciaio per cemento armato B450C
- **Lunghezza totale:** 200 cm
- **Altezza:** circa 45 cm (in funzione della sagomatura)
- **Larghezza base:** 42,5 cm
- **Peso:** 690kg

Modello	Dimensioni (m)			Peso (kg)	Colore
	L ↔	P ↗	H ↑		
NEWJERSEYLAT.	2	0,425	0,45	690	cemento

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito

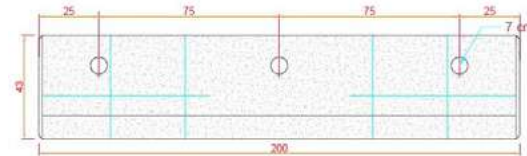

NEW JERSEY IN PLASTICA

Ideali per cantieri ed eventi

Il **New Jersey in plastica** è una barriera stradale modulare progettata per la delimitazione, la sicurezza e la gestione dei flussi in contesti temporanei e permanenti. È particolarmente indicato per cantieri stradali, eventi, aree pubbliche, lavori edili e manifestazioni, grazie alla sua elevata stabilità, maneggevolezza e facilità di installazione.

VANTAGGI

- Alta stabilità grazie al riempimento con acqua o sabbia;
- Leggero e facile da movimentare quando vuoto;
- Installazione rapida senza attrezzi complessi;
- Impilabile e trasportabile con facilità;
- Riutilizzabile e a bassa manutenzione;
- Ideale per noleggio o utilizzo ripetuto.


AMBITI DI UTILIZZO

- Cantieri stradali e urbani;
- Eventi e manifestazioni pubbliche;
- Parcheggi e aree di sosta;
- Delimitazione corsie e percorsi pedonali;
- Aree industriali e logistiche.

DETTAGLI TECNICI

- **Materiale:** Polietilene di prima scelta
- **Lunghezza:** 111,5 cm
- **Altezza:** 70 cm
- **Larghezza base:** circa 40 cm
- **Tipologia:** Barriera stradale tipo “New Jersey”
- **Peso a vuoto:** 7 kg
- **Capacità di riempimento:** circa 35 litri d’acqua
- **Peso a pieno carico:** circa 42 kg
- **Struttura modulare:** collegabile ad altri elementi per creare linee continue di delimitazione
- **Colore:** standard da cantiere (rossi e bianchi)

Modello	Dimensioni (cm)			Peso (kg)	Colore
	L ↔	P ↗	H ↑		
NEWJERSEY_PLASTICA	111,5	40	70	7	rosso/bianco

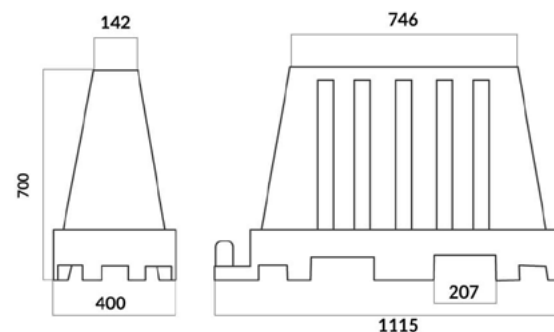

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



NEW JERSEY CEMENTO 2 M

Ideali per aziende edili ed eventi

Il **New Jersey in cemento da 2 metri** è una barriera modulare estremamente robusta, progettata per garantire sicurezza, delimitazione e gestione dei flussi in aree industriali, cantieri ed eventi. Assicura la massima stabilità anche in situazioni ad alto rischio, trafficate o esposte a condizioni meteorologiche avverse. Realizzati conformemente alle prescrizioni della norma armonizzata **UNI EN 12839** “Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi per recinzioni”.

Viene utilizzato singolarmente oppure all’interno dei nostri sistemi di recinzione con lamiera grecata, rete elettrosaldata, pannellatura REI o fonoassorbente. Questa soluzione è ideale per aziende edili, enti pubblici, organizzatori di eventi e realtà che necessitano di una protezione resistente e conforme agli standard di sicurezza.

VANTAGGI

- Massima stabilità grazie al peso elevato e alla base larga;
- Resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle condizioni atmosferiche;
- Installazione rapida, senza necessità di fondazioni o opere murarie;
- Alta durabilità nel tempo, con manutenzione minima;
- Perfetto per delimitare aree sensibili, corsie stradali o cantieri;
- Compatibile con segnaletica, catarifrangenti e accessori di sicurezza.

AMBITI DI UTILIZZO

- Cantieri stradali urbani e extraurbani;
- Aree industriali e logistiche,
- Controllo dei flussi veicolari e pedonali;
- Suddivisione carreggiate e deviazioni temporanee;
- Protezione perimetrale di magazzini e depositi;
- Eventi, manifestazioni e aree pubbliche ad alto traffico.

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



DETTAGLI TECNICI

- **Materiale:** Cemento armato ad alta densità
- **Lunghezza:** 2 m
- **Altezza:** 0,8 m
- **Peso:** 1100 kg
- **Struttura modulare:** con incastri, ideale per creare linee continue e stabili
- **Adatto per uso intensivo** in esterni e aree trafficate

Modello	Dimensioni (m)			Peso (kg)	Colore
	L ↔	P ↗	H ↑		
NEWJERSEY_2	2	0,58	0,8	1.100	cemento



NEW JERSEY CEMENTO 6,2 M

Ideali per cantieri stradali

Il **New Jersey in CLS da 6,20 metri** è una barriera stradale in calcestruzzo armato progettata per la delimitazione e la messa in sicurezza dei cantieri, ideale sia per installazioni temporanee sia per impieghi di lunga durata. Grazie alle dimensioni e al peso elevato, garantisce massima stabilità, resistenza agli urti e un alto livello di protezione in ogni contesto di accantieramento. Non è certificata per i cantieri autostradali. Può essere utilizzato singolarmente o abbinato ad altri accessori come reti da cantiere, pannellatura cieca e pannellatura rete. E' possibile collegare tra loro gli elementi tramite apposite piastre di collegamento.

VANTAGGI

- Soluzione ideale per la delimitazione del cantiere;
- Elevata stabilità grazie al peso e alle dimensioni;
- Ottima resistenza a urti, agenti atmosferici e usura;
- Perfetto per accantieramento temporaneo o permanente;
- Utilizzabile come recinzione in cemento autonoma o integrata con reti;
- Minima manutenzione e lunga durata nel tempo.

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito





AMBITI DI UTILIZZO

- Cantieri stradali, urbani ed extraurbani;
- Lavori pubblici e infrastrutturali;
- Accantieramento di grandi opere;
- Delimitazione carreggiate e deviazioni provvisorie;
- Protezione di aree di lavoro e zone pedonali;
- Realizzazione di barriere di sicurezza e recinzioni per cantieri.

DETTAGLI TECNICI

- **Materiale:** Calcestruzzo armato (CLS)
- **Classe di calcestruzzo:** C55/66
- **Classe di esposizione:** XS3-XF4
- **Acciaio per armature:** FeB 450C
- **Lunghezza:** 6,2 m
- **Larghezza:** 0,62 m
- **Altezza:** 1 m
- **Peso:** 3.600 kg

Modello	Dimensioni (m)			Peso (kg)	Colore
	L ↔	P ↗	H ↑		
NEWJERSEY_6,2	6,2	0,62	1	3.600	cemento

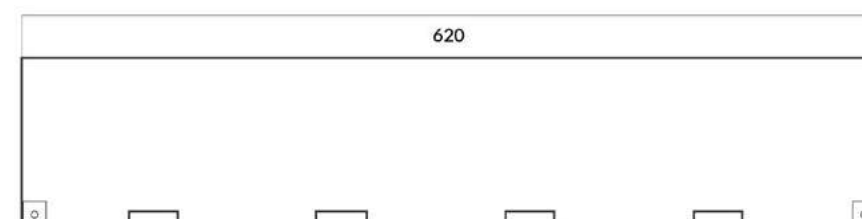

RECINZIONE IN LAMIERA GRECATA

2,2x2 M

Ideali per cantieri edili

Sistema di protezione e schermatura progettato per garantire privacy, sicurezza e ordine in cantieri, aree industriali e zone operative temporanee. Viene fornita a noleggio con basi in cls o plastica. Per garantire maggiore stabilità e sicurezza è consigliabile abbinare morsetti di sicurezza e saette.

Questo sistema rappresenta una soluzione pratica ed efficace per chi necessita di una recinzione funzionale e resistente, facile da installare e affidabile nel tempo.

VANTAGGI

- Elevata stabilità grazie al sistema di aggancio tra i tubolari;
- Montaggio semplice e rapido.

AMBITI DI UTILIZZO

- Cantieri edili;
- Aree industriali e logistiche;
- Zone da schermare temporaneamente;
- Contesti dove è richiesto il rispetto della privacy visiva.

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



DETTAGLI TECNICI

- **Lunghezza:** 2,2 m
- **Altezza:** 2 m
- **Peso:** 22 kg
- **Struttura:** Tubolare in acciaio Ø 40 mm
- **Sistema di fissaggio:** ganci di ancoraggio tra tubolari consecutivi per una connessione solida e sicura

Modello	Dimensioni (m)			Peso (kg)	Colore
	L ↔	P ↗	H ↑		
RECINZIONELAMIERA	2,2	0,04	2	22	grigio chiaro

ACCESSORI



Base calcestruzzo

Base plastica

Morsetti

Saetta plus



RETI DA CANTIERE

Ideali per cantieri e passaggi pedonali

Le reti da cantiere alte sono pannelli elettrosaldati e zincati, costituiti da una cornice a 4 tubi, che garantiscono stabilità e robustezza, e doppio gancio che permette il collegamento tra loro. Rappresentano una soluzione pratica e altamente affidabile per la delimitazione temporanea di aree di lavoro, cantieri ed eventi.

Possono essere integrate ai new jersey in cls tramite appositi accessori.

VANTAGGI

La struttura rinforzata a 4 tubi garantisce una solida tenuta, è possibile rinforzare la recinzione con un sistema di controventatura. La zincatura protegge dalla ruggine, rendendo il pannello adatto a utilizzi prolungati all'aperto. Il design consente un montaggio intuitivo senza l'uso di attrezzature specifiche le ceste da 30 pezzi facilitano la logistica e riducono gli ingombri in magazzino.

AMBITI DI UTILIZZO

- Delimitazione aree operative nei cantieri;
- Canalizzazione passaggi pedonali e veicolari;
- Messa in sicurezza di zone pericolose o interdette;
- Allestimento di eventi pubblici o privati;
- Recinzioni provvisorie per lavori stradali o manutenzioni urbane.

DETTAGLI TECNICI


Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



- **Materiale:** acciaio zincato di alta qualità
- **Colore:** grigio naturale
- **Dimensioni pannello:** 3,50x2 m/3,5x1,2 m
- **Struttura tubolare:** 4 tubi Ø 40x30 mm
- **Dimensioni complessive di stoccaggio:** ceste da 30 pz
- **Peso pannello:** 13 Kg/9 Kg
- **Peso di appoggio:** 30 Kg

Modello	Dimensioni (m)			Peso (kg)	Colore
	L ↔	P ↗	H ↑		
RETICANTIERE_1,2M	3,5	0,04	1,2	9	grigio
RETICANTIERE_2M	3,5	0,04	2	13	grigio

ACCESSORI

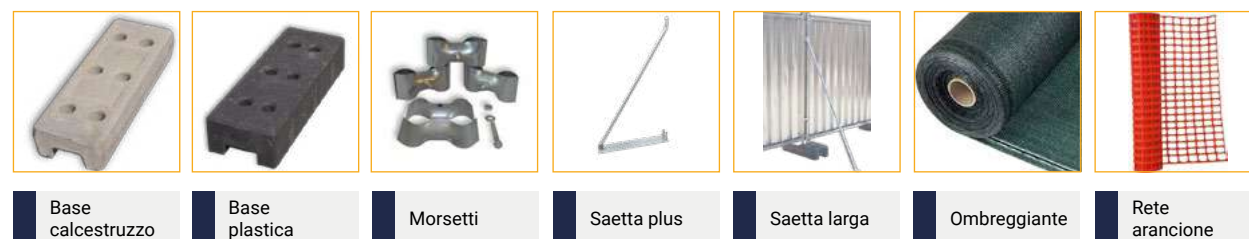

Base calcestruzzo

Base plastica

Morsetti

Saetta plus

Saetta larga

Ombreggiante

Rete arancione



NEW JERSEY CON PANNELLATURA REI

Ideali per cantieri edili e stradali

La recinzione composta da new jersey in cls e pannellatura REI è la soluzione ideale per delimitare in modo sicuro e professionale cantieri, zone industriali, aree di lavoro e spazi temporanei.

La pannellatura REI garantisce la sicurezza antincendio nei cantieri è resistente al fuoco, offre stabilità, tenuta e isolamento. E' disponibile nell'altezza 2 metri ed è applicabile, tramite appositi accessori, ai new jersey 2 m x h 0,8 m - peso 1100 kg, ai new jersey 6,20mx1,00m-peso 3600kg e ai mini new jersey 2 m x0,45 m -peso 690 kg, così da adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni cantiere o area da proteggere.

VANTAGGI


Combinando la solidità del New Jersey in cemento con la versatilità della pannellatura REI, questa struttura garantisce:

- massima stabilità;
- elevata protezione;
- sicurezza antincendio;
- privacy completa;
- resistenza alle intemperie.


AMBITI DI UTILIZZO

- Cantieri edili e stradali;
- Aree industriali e logistiche;
- Zone di deposito materiali e mezzi;
- Perimetrazioni ad alta sicurezza;
- Eventi, manifestazioni e aree pubbliche;
- Gestione flussi pedonali e veicolari.

ACCESSORI



Pannelli REI

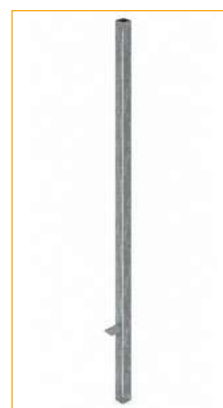

Palo QA

DETTAGLI TECNICI

NEW JERSEY IN CEMENTO

- **Materiale:** cemento armato ad alta densità
- **Lunghezza:** 2/6,2 m
- **Altezza:** 0,8/1,00 /0,45 m
- **Peso:** 1.100/3.600/690 Kg

PANNELLI REI

- **Lunghezza:** personalizzabile
- **Altezza:** 2 m
- **Spessore:** 50 mm

Modello	Dimensioni (m)			Peso (kg)	Colore
	L ↔	P ↗	H ↑		
NEWJERSEY_2x0,45	2	0,425	0,45	690	cemento
NEWJERSEY_2x0,8	2	0,58	0,8	1.100	cemento
NEWJERSEY_6,2x1	6,2	0,62	1	3.600	cemento
PANNELLIREI	-	0,005	2	-	grigio chiaro

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



MINI NEW JERSEY CON PANNELLATURA IN RETE

Ideali per cantieri ed eventi

La **Recinzione di mini new Jersey** con rete metallica è una soluzione ad alte prestazioni strutturali, progettata per garantire sicurezza perimetrale, stabilità e affidabilità in contesti industriali, cantieristici e infrastrutturali. L'integrazione tra basamento prefabbricato in calcestruzzo armato e pannello di rete metallica consente di ottenere una barriera solida, durevole e immediatamente operativa. È possibile completare la recinzione con cancelli pedonali e carrabili. Una scelta tecnica ideale per chi cerca un sistema certificato, rapido da installare e conforme alle normative europee.

VANTAGGI

- **Sicurezza strutturale elevata:** il basamento New Jersey in calcestruzzo armato garantisce un'eccellente resistenza a urti, vibrazioni e sollecitazioni esterne;
- **Installazione rapida e flessibile:** sistema prefabbricato pronto all'uso, ideale per soluzioni temporanee o permanenti, senza necessità di opere edili complesse;
- **Affidabilità nel tempo:** materiali certificati e progettazione tecnica assicurano lunga durata, anche in ambienti industriali gravosi;
- **Modularità e riutilizzo:** facilmente movimentabile, smontabile e riutilizzabile, ideale anche per il noleggio;
- **Conformità normativa:** realizzata secondo standard europei, assicura qualità, sicurezza e rispetto delle normative vigenti.

AMBITI DI UTILIZZO

Progettata per applicazioni ad alto carico operativo, la recinzione è indicata per:

- Cantieri edili e infrastrutturali;
- Aree industriali e produttive;
- Poli logistici e zone di stoccaggio;
- Stabilimenti e impianti industriali;
- Delimitazioni temporanee o permanenti;
- Aree soggette a controllo accessi;
- Eventi e manifestazioni.

DETTAGLI TECNICI

PANNELLO COMPLESSIVO

- **Dimensioni:** 2030 mm (H) × 2005 mm (L)

BASAMENTO NEW JERSEY

- **Materiale:** Calcestruzzo strutturale CLS ≥ C40/50 - Armature in acciaio B450C
- **Peso:** circa 690 Kg
- **Certificazione:** UNI EN 12839 – Marcatura CE

RETE METALLICA SUPERIORE

- **Maglia:** 200x50 mm
- **Diametro tondini:** Ø 5 mm

PALI DI SOSTEGNO

- **Materiale:** Acciaio S275JR conforme EN 10025-2
- **Dimensioni:** 60x60x3 mm
- **Peso:** 4,43 Kg/m

PIASTRA DI BASE

- **Materiale:** lamiera
- **Spessore:** 5 mm
- **Dimensioni:** 140x60 mm
- **Fissaggio:** 4 fori Ø 10,5 mm



CANCELLI COMPATIBILI

- diverse misure disponibili su richiesta

Modello	Dimensioni (m)			Peso (kg)	Colore
	L ↔	P ↗	H ↑		
NEWJERSEY	2	0,425	0,45	690	cemento
PANNELLO	2,005	0,05	2,003	-	grigio
PALISOSTEGNO	0,06	0,06	0,003	4,43	grigio
PIASTRA	0,14	0,06	-	-	lamiera



Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito

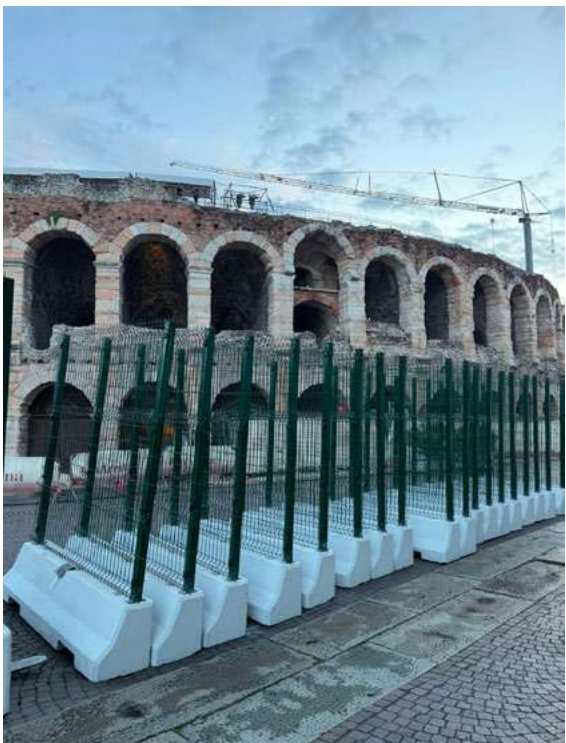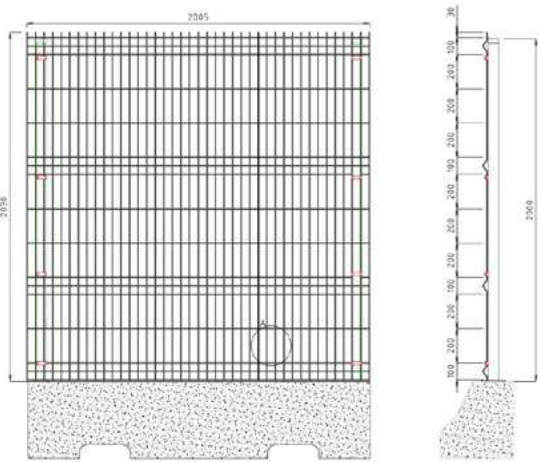

PANNELLATURA CIECA

Ideali per cantieri e aree di lavoro

La recinzione composta da new jersey in cls e pannelli in lamiera grecata è la soluzione ideale per delimitare in modo sicuro e professionale cantieri, zone industriali, aree di lavoro e spazi temporanei.

La recinzione in lamiera grecata è disponibile in tre altezze: * 1 metro * 1,7 metri * 2 metri ed è applicabile sia ai new jersey 2 m x h 0,8 m – peso 1.100 kg che ai new jersey 6,20 m x 1,00 m - peso 3.600kg, così da adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni cantiere o area da proteggere.

VANTAGGI

Combinando la solidità del New Jersey in cemento con la versatilità della lamiera grecata, questa struttura garantisce:

- massima stabilità;
- elevata protezione;
- privacy completa;
- modularità e componibilità;
- resistenza alle intemperie;
- lunga durata e zero manutenzione.

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



AMBITI DI UTILIZZO

- Cantieri edili e stradali;
- Aree industriali e logistiche;
- Zone di deposito materiali e mezzi;
- Perimetrazioni ad alta sicurezza;
- Eventi, manifestazioni e aree pubbliche;
- Gestione flussi pedonali e veicolari.

DETTAGLI TECNICI

NEW JERSEY IN CEMENTO


- **Materiale:** cemento armato ad alta densità
- **Lunghezza:** 2/6,2 m
- **Altezza:** 0,80/1,00/0,45 m
- **Peso:** 1.100/3.600/690 Kg

PANNELLI LAMIERA GRECATO

- **Materiale:** lamiera zincata sp 6/10mm anticorrosione
- **Altezza:** personalizzabile: 1 m/1,7m/2 m

Modello	Dimensioni (m)			Peso (kg)	Colore
	L ↔	P ↗	H ↑		
NEWJERSEY_2x0,45	2	0,425	0,45	690	cemento
NEWJERSEY_2x0,8	2	0,58	0,8	1.100	cemento
NEWJERSEY_6,2x1	6,2	0,62	1	3.600	cemento
PANNELLILAMIERAGREC.	-	0,006/0,0010	1 / 1,7 / 2	-	grigio chiaro


ACCESSORI

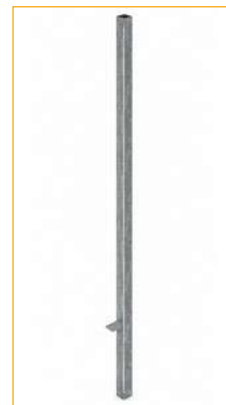

Palo QA



Palo CC

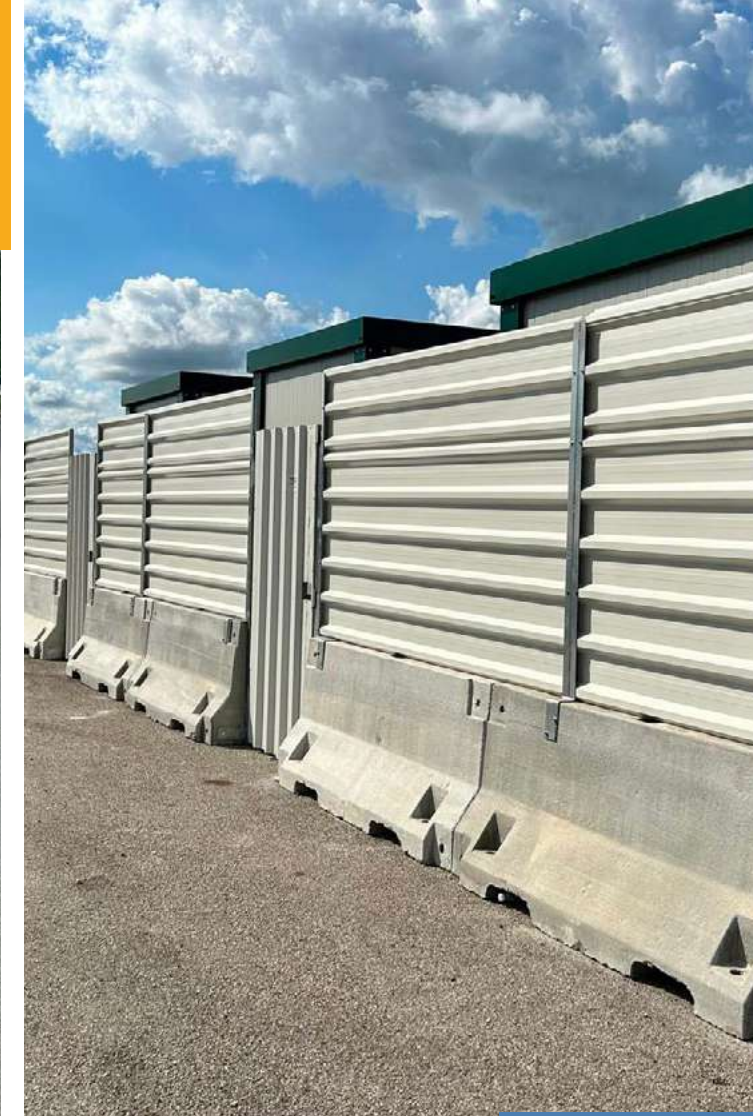

PANNELLATURA RETE

Ideali per cantieri e aree di lavoro

Il sistema New Jersey con pannelatura rete è una soluzione modulare progettata per garantire sicurezza, robustezza e controllo degli accessi in contesti temporanei o permanenti. Combina una barriera prefabbricata in calcestruzzo strutturale con una rete metallica superiore (h 2 mt - h 1,20 mt), offrendo una protezione fisica efficace sia a livello stradale sia in altezza.

VANTAGGI

- Massima stabilità grazie al calcestruzzo ad alte prestazioni;
- Protezione anche in altezza con rete metallica integrata;
- Sistema modulare facile da posare e rimuovere;
- Conforme alle normative di settore;
- Ideale per cantieri, industrie e infrastrutture.

AMBITI DI UTILIZZO

- Cantieri stradali e civili;
- Aree industriali e logistiche;
- Percorsi pedonali protetti;
- Zone sensibili e aree riservate;
- Parcheggi e aree di servizio.

DETTAGLI TECNICI

BARRIERA NEW JERSEY

- **Materiale:** calcestruzzo strutturale CLS ≥ C40/50
- **Peso elemento:** 1100 kg/3600kg
- **Larghezza:** 2m/6m
- **Altezza:** 80cm/100 cm
- **Certificazione:** UNI EN 12839 – Marcatura CE/UNI EN 1317
- **Funzione:** Contenimento, separazione e protezione delle aree
- **Struttura prefabbricata** per posa rapida e movimentazione controllata

RETE METALLICA SUPERIORE

- **Diametro tubo verticale:** 40 mm
- **Spessore tubo verticale:** 0,9 mm
- **Diametro tubo orizzontale:** 30 mm
- **Spessore tubo orizzontale:** 0,9 mm
- **Ganci di fissaggio:** doppio filo Ø 5 mm
- **Misure pannelli** 3,5 m x 2,00 m (peso 13 kg) /3,50m 1,20 m(9kg)

Modello	Dimensioni (m)			Peso (kg)	Colore
	L ↔	P ↗	H ↑		
BARRIERANEWJERSEY2	2	0,58	0,8	1.100	cemento
BARRIERANEWJERSEY6	6	0,62	1	3.600	cemento
RETE1,2	3,50	0,04	1,2	9	grigio
RETE2	3,50	0,04	2	13	grigio

ACCESSORI



Base rete



Palo CC

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



New Jersey con rete alta



New Jersey con rete bassa



CANCELLO IN RETE

Ideali per cantieri e aree di lavoro

Il cancello in rete – disponibile nella versione pedonale o carrabile – è la scelta ideale per chi cerca una soluzione veloce e pratica per creare accessi in aree di cantiere.

VANTAGGI

Garantisce visibilità nelle aree di cantiere e consente di creare accessi carrabili fino a 7 mt di lunghezza.

Compatibile con i seguenti accessori: basi in cls o plastica, ruota per cancello e catenaccio con lucchetto.

AMBITI DI UTILIZZO

- Ingresso aree di cantiere e eventi;
- Ingresso aree di stoccaggio.

DETTAGLI TECNICI


- **Materiale:** acciaio zincato
- **Colore:** grigio naturale
- **Dimensioni pannello:** 3,50 × 2,00 m
(apertura per accesso pedonale 1,05mt x 1,90 mt)
- **Struttura tubolare:** 4 tubi Ø 40×30 mm
- **Peso:** 13 kg

Modello	Dimensioni (m)			Peso (kg)	Colore
	L ↔	P ↗	H ↑		
CANCELLORETE	3,50	-	2	13	grigio

ACCESSORI



Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito

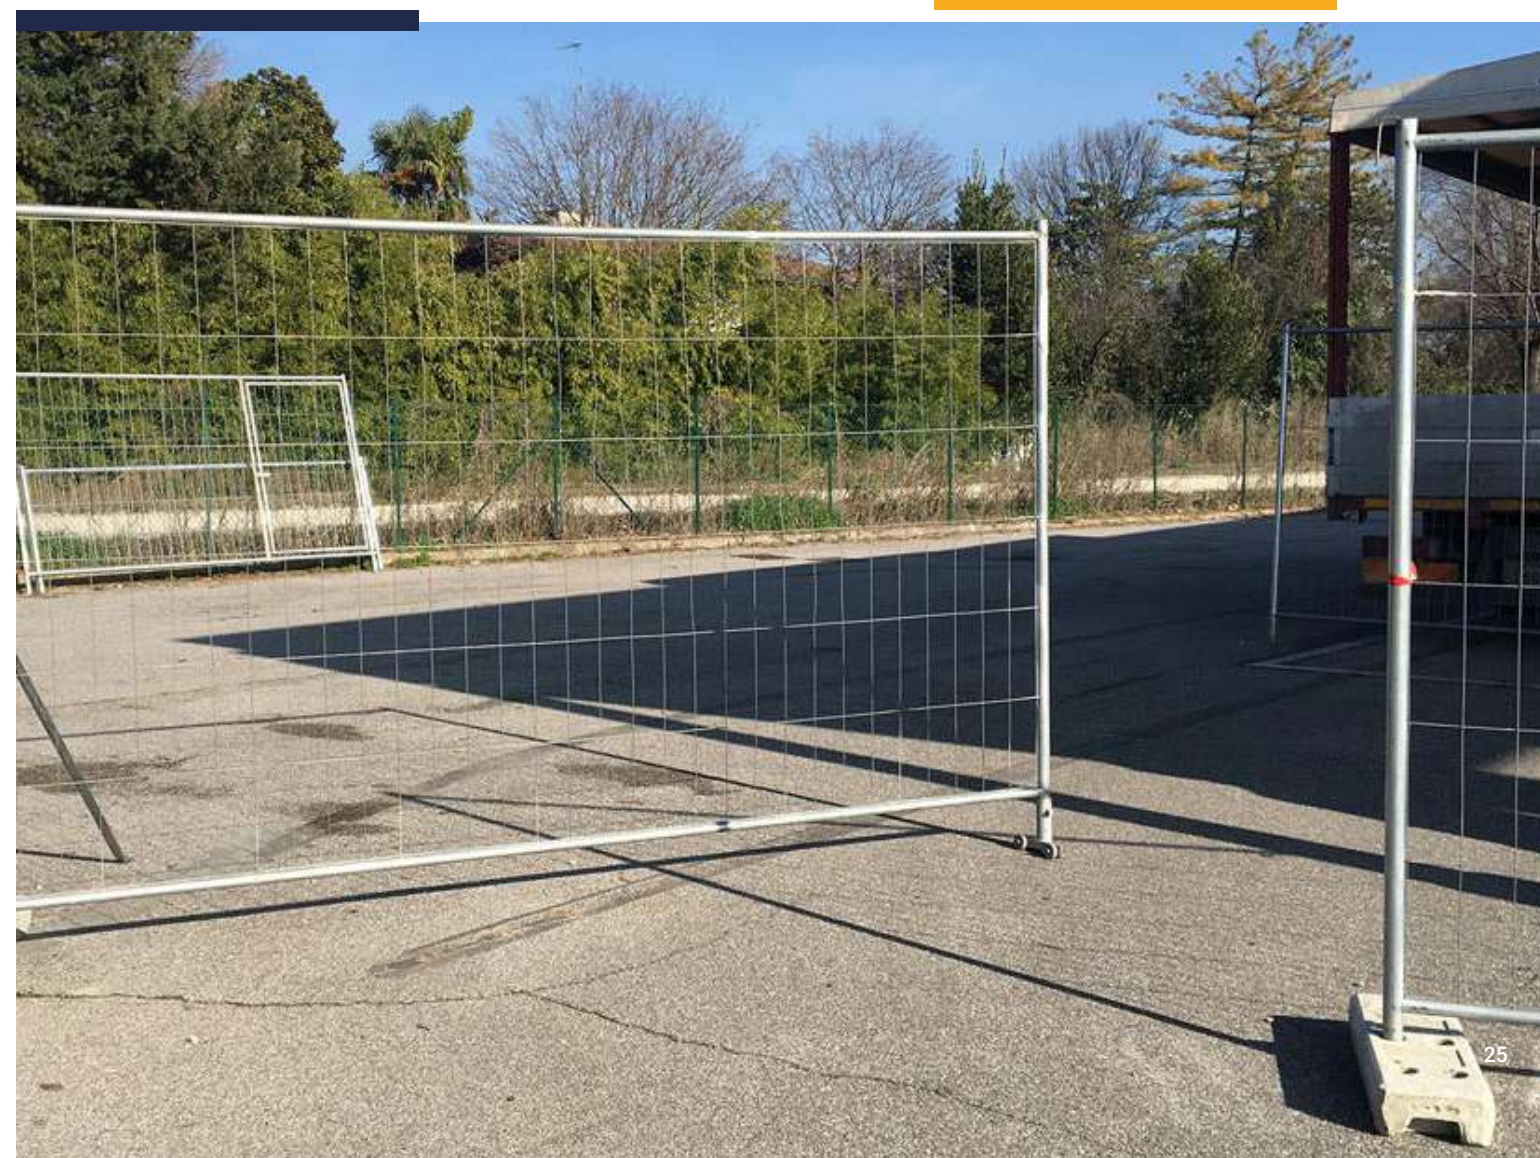

CANCELLO IN LAMIERA GRECATA

Ideali per cantieri e aree di lavoro

Il **cancello in lamiera grecata** è una soluzione progettata per garantire sicurezza e privacy in aree di cantiere. La struttura solida e la lamiera lo rendono ideale per delimitare e proteggere spazi esterni. Solitamente abbinato a recinzioni new jersey con pannellatura cieca.

VANTAGGI

- **Massima sicurezza:** la lamiera impedisce la visibilità e l'accesso non autorizzato;
- **Elevata robustezza:** i profili in acciaio assicurano stabilità e lunga durata nel tempo;
- **Affidabilità meccanica:** cerniere e struttura progettate per aperture frequenti;
- **Manutenzione ridotta:** struttura semplice e resistente agli agenti esterni.

AMBITI DI UTILIZZO

- Aree di cantiere;
- Aree industriali e artigianali;
- Magazzini e depositi;
- Spazi commerciali e logistici.

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



DETTAGLI TECNICI


- **Dimensioni :** personalizzabili in lunghezza e altezza (pedonale o carrabile)
- **Struttura portante:** Montanti principali in tubolare di acciaio
Telai e rinforzi in acciaio zincato
- **Pannellatura:** in lamiera grecata, per la massima schermatura visiva
- **Sistema di apertura:** a battente
- **Cerniere:** rinforzate per un utilizzo intensivo
- **Blocco:** manuale integrato



Cancello carrabile



Cancello pedonale

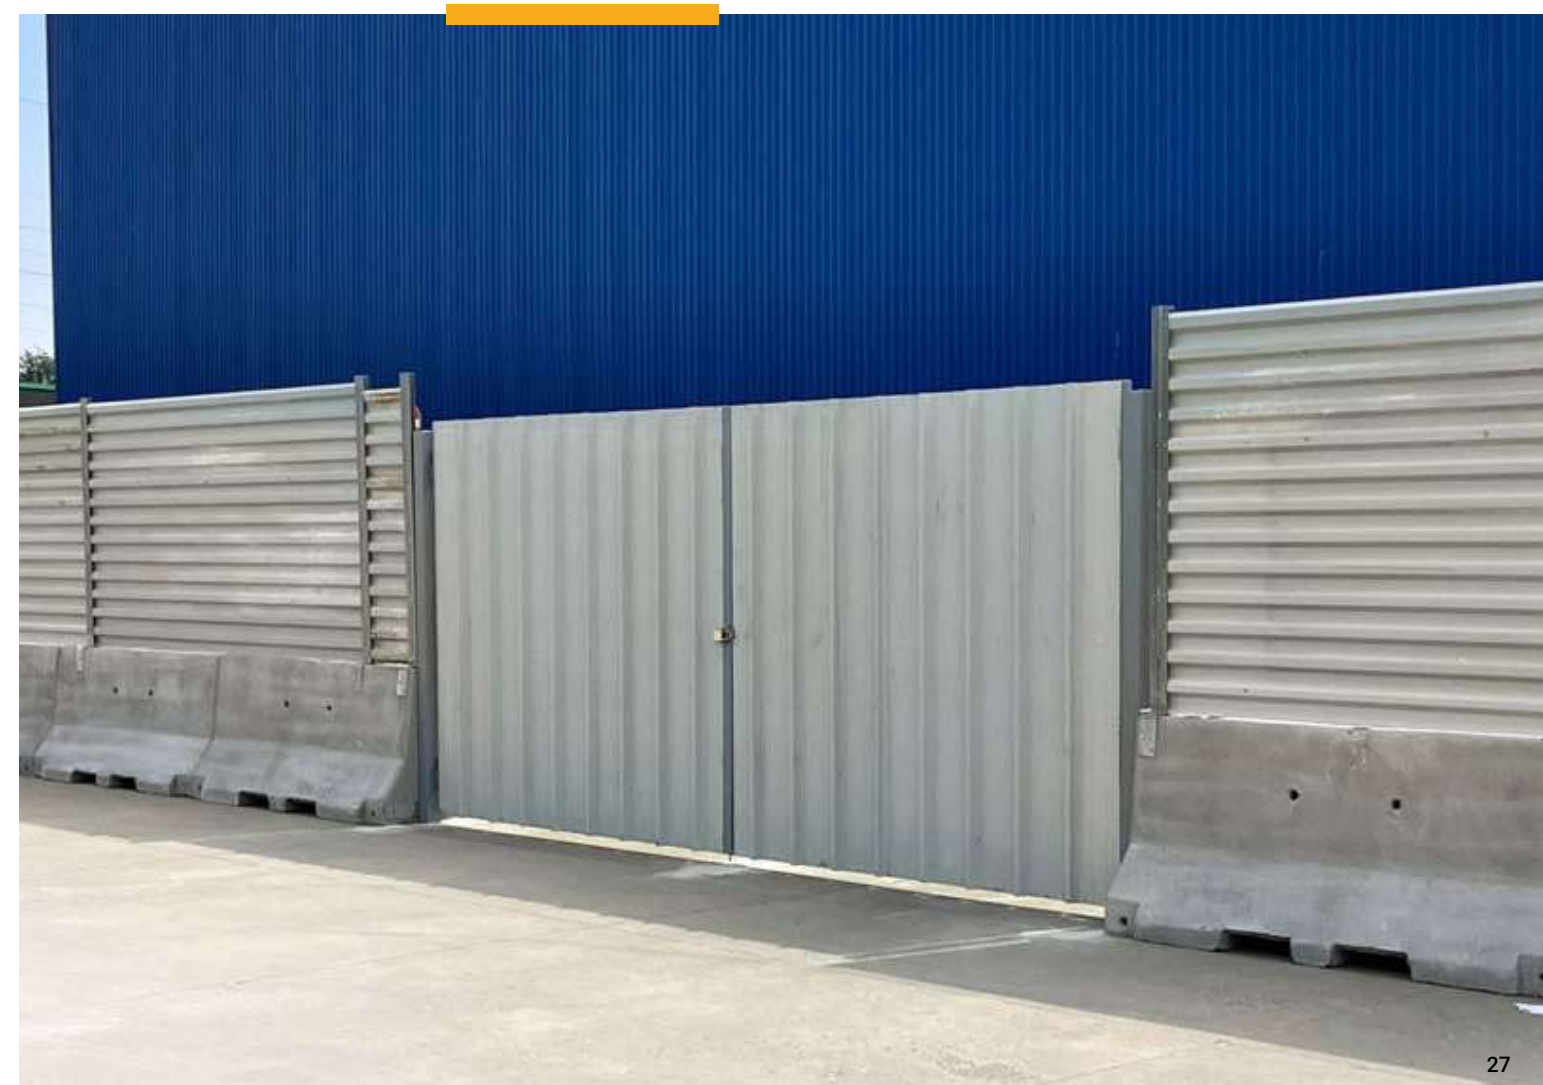

SEMAFORO CANTIERE

Il **semaforo da cantiere** è progettato per la regolazione sicura ed efficiente del traffico veicolare in presenza di cantieri stradali, lavori temporanei e restringimenti di carreggiata. Grazie alla struttura compatta, carrellata e richiudibile, rappresenta una soluzione pratica e facilmente trasportabile, ideale per impieghi temporanei e mobili. Viene noleggiato in coppia e dotato di 2 batterie e alimentatore.

VANTAGGI

- Rapidità di installazione senza opere fisse o ancoraggi permanenti;
- Facile trasporto grazie al design compatto e alle ruote integrate;
- Ingombro ridotto durante il trasporto e il deposito;
- Elevata visibilità per automobilisti e mezzi pesanti;
- Ideale per il noleggio e per cantieri temporanei;
- Struttura robusta pensata per contesti di lavoro gravosi;
- Maggiore sicurezza per operatori e utenti della strada.

AMBITI DI UTILIZZO

- Cantieri stradali temporanei;
- Lavori di manutenzione urbana ed extraurbana;
- Regolazione del traffico a senso unico alternato;
- Chiusure parziali di carreggiata;
- Interventi su ponti, gallerie e sottopassi;
- Eventi temporanei e gestione viabilità provvisoria.

DETTAGLI TECNICI

- **Gruppo semaforico a tre luci:** rosso, giallo e verde
- **Struttura:** in metallo verniciato colore giallo ad alta visibilità
- **Base:** carrellata con ruote per facile movimentazione
- **Palo di sostegno:** telescopico e richiudibile, integrato nella struttura
- **Gruppo luci:** orientabile e ripiegabile per trasporto e stoccaggio
- **Vano inferiore:** protetto per alloggiamento componenti elettriche e batterie
- **Predisposto per utilizzo in esterno**



Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



TRANSENNA STRADALE

La transenna stradale è una soluzione pratica e veloce per la delimitazione temporanea di aree pubbliche e cantieri. Progettata per garantire sicurezza, visibilità e facilità di movimentazione, è ideale per contesti urbani e operativi dove è necessario regolare o interdire il passaggio di pedoni e veicoli.

VANTAGGI

- Massima visibilità e sicurezza grazie alla bandella rifrangente, ideale per utilizzo notturno e in ambienti poco illuminati;
- Facile da movimentare e installare: peso contenuto per un rapido posizionamento senza attrezzi;
- Struttura resistente e durevole, adatta a un utilizzo frequente e professionale;
- Modulare e affiancabile: consente di realizzare perimetrazioni continue e ordinate.

AMBITI DI UTILIZZO


- Cantieri stradali e edili temporanei;
- Lavori di manutenzione urbana;
- Eventi, fiere e manifestazioni pubbliche;
- Regolazione del traffico pedonale;
- Interdizione temporanea di parcheggi e aree sensibili.

DETTAGLI TECNICI

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



- **Tipologia:** transenna stradale metallica
- **Materiale:** ferro
- **Colore:** grigio
- **Lunghezza:** 200 cm
- **Altezza:** 110 cm
- **Peso:** circa 17 kg
- **Segnalazione visiva:** bandella frontale con strisce rosse e bianche catarifrangenti
- **Struttura:** telaio tubolare con barre verticali
- **Stabilità:** piedini metallici per appoggio a terra

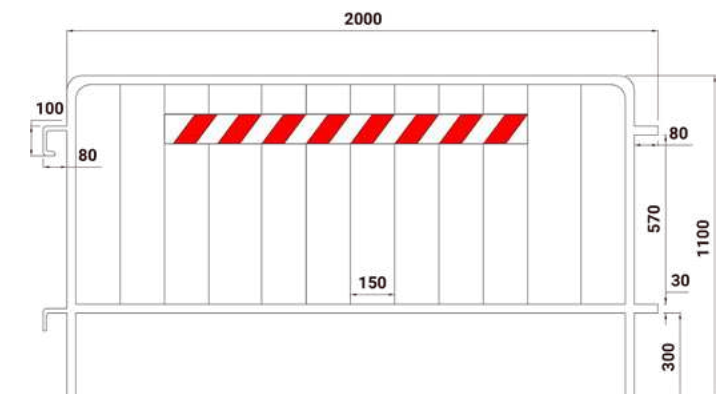


CANALINA PASSACAVO

La canalina è un prodotto necessario per mettere in sicurezza attraversamenti di cavi elettrici e/o cavi di segnali audio video. C'è la possibilità di avere il prodotto a due o a più corsie. Costituita da moduli realizzati in gomma ad alta densità con pannello di chiusura superiore. Sistema di incastro a coda di rondine per installazione rapida e semplificata.

DETTAGLI TECNICI

- **MATERIALE:** gomma antiscivolo + polietilene
- **COLORI:** nero/giallo
- **STOCCAGGIO:** su bancale
- **LARGHEZZA:** 24,5 CM – 49,5 cm
- **LUNGHEZZA:** 89 cm
- **PESO:** 23,7 kg
- **CARICO MASSIMO:** 3.000 kg su un'area 20x20

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito

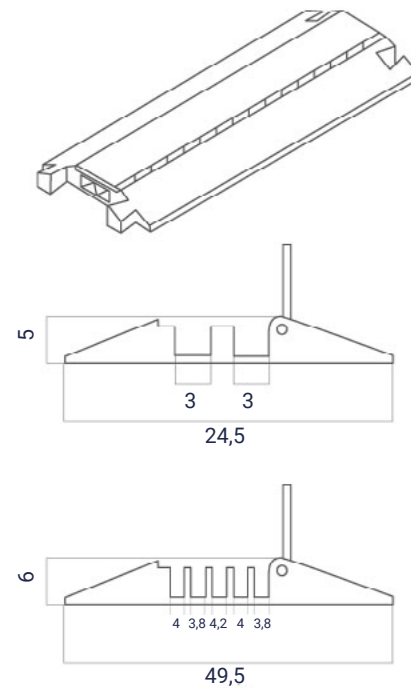


DISSUASORE IN CEMENTO

Il dissuasore in cemento viene solitamente impiegato per delimitare e proteggere aree pubbliche e private, ma è anche utilizzato come zavorra di appesantimento/sistema di ancoraggio di strutture temporanee.

DETTAGLI TECNICI

- **MATERIALE:** cemento
- **COLORI:** grigio
- **DIMENSIONI:** 50 cm
- **ALTEZZA:** Ø 50 cm
- **PESO:** 180 kg

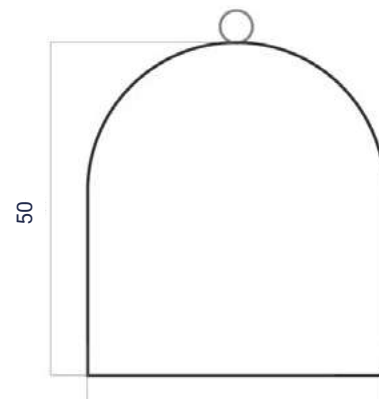

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito

BAGNO CHIMICO

Ideale per cantieri edili, eventi, manifestazioni, aree pubbliche e situazioni temporanee, assicura comfort e rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Il servizio di noleggio include manutenzione periodica, svuotamento, sanificazione e rifornimento dei consumabili, garantendo sempre il massimo livello di pulizia ed efficienza.

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



CONTAINER NAVALE - USO MAGAZZINO

Ideali per cantieri e agricoltori

Il **container navale ad uso magazzino** è una soluzione pratica, resistente e immediatamente disponibile per lo stoccaggio sicuro di materiali, attrezzature e merci. Progettato per resistere alle condizioni più estreme, è ideale sia per utilizzi temporanei che permanenti, in contesti professionali e industriali.

Grazie alla sua modularità e facilità di installazione, rappresenta un'alternativa efficiente ai magazzini tradizionali, con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

VANTAGGI

- **Massima robustezza:** struttura in acciaio ad alta resistenza, progettata per durare nel tempo e resistere a urti, agenti atmosferici e corrosione;
- **Sicurezza garantita:** porte a doppio battente con chiusura rinforzata, ideali per proteggere il contenuto da accessi non autorizzati;
- **Impermeabile e resistente alle intemperie:** perfetto per lo stoccaggio all'aperto: pioggia, vento e umidità non compromettono il contenuto interno;
- **Pronto all'uso:** non richiede opere murarie né permessi complessi: viene consegnato e posizionato rapidamente;
- **Facile da trasportare e spostare:** progettato per la movimentazione con gru o muletti, può essere ricollocato secondo le necessità operative;
- **Soluzione economica:** riduce i costi rispetto alla costruzione di un magazzino tradizionale, mantenendo elevati standard di affidabilità.

AMBITI DI UTILIZZO

Il container navale uso magazzino è estremamente versatile e trova applicazione in numerosi settori:



- Edilizia e cantieri: Deposito sicuro per attrezzi, materiali da lavoro e macchinari;
- Industria e logistica: Stoccaggio di merci, componenti, ricambi e materiali di consumo;
- Agricoltura: Ideale per il ricovero di attrezzature agricole, fertilizzanti, mangimi e prodotti stagionali;
- Attività commerciali: Spazio extra per magazzino, archivi o scorte di prodotti;
- Eventi e fiere: Utilizzo temporaneo per deposito materiali, allestimenti e attrezzature tecniche;
- Privati: Soluzione pratica per il rimessaggio di oggetti, arredamenti o attrezzature da giardino.

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



DETTAGLI TECNICI

- **Dimensioni:** disponibili in varie dimensioni

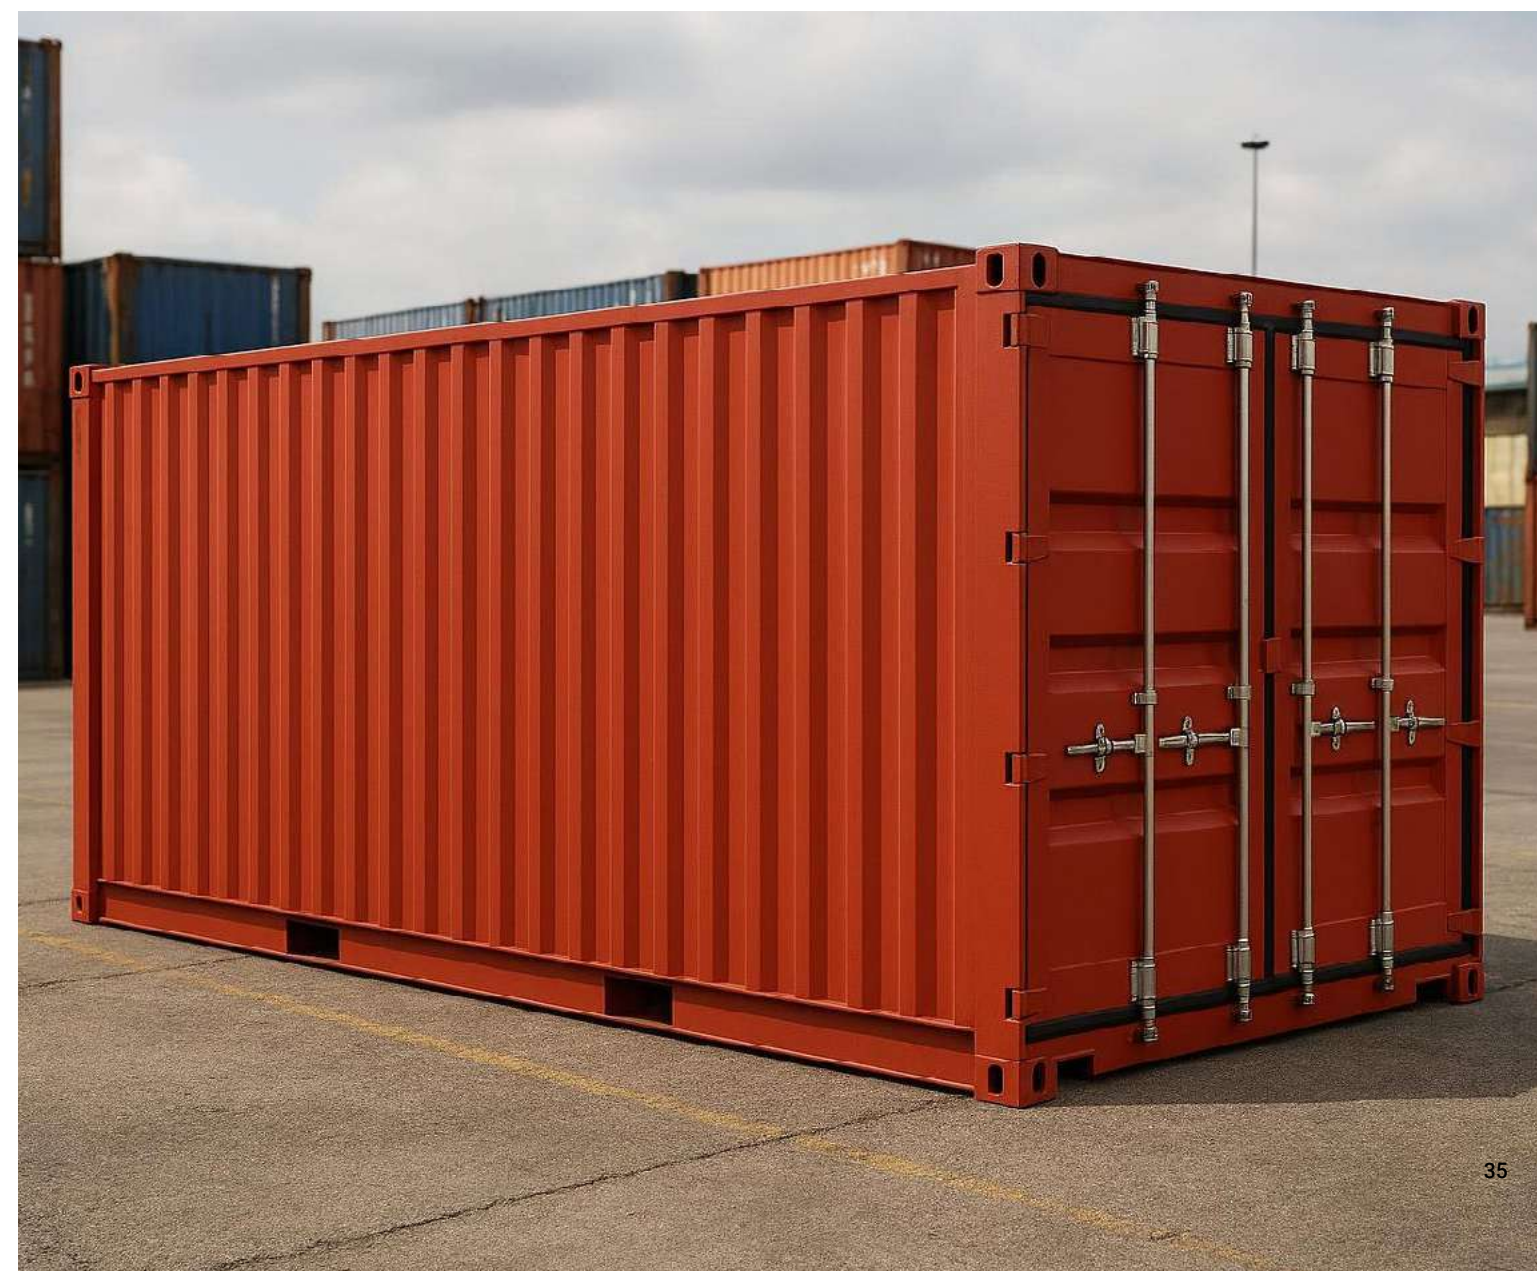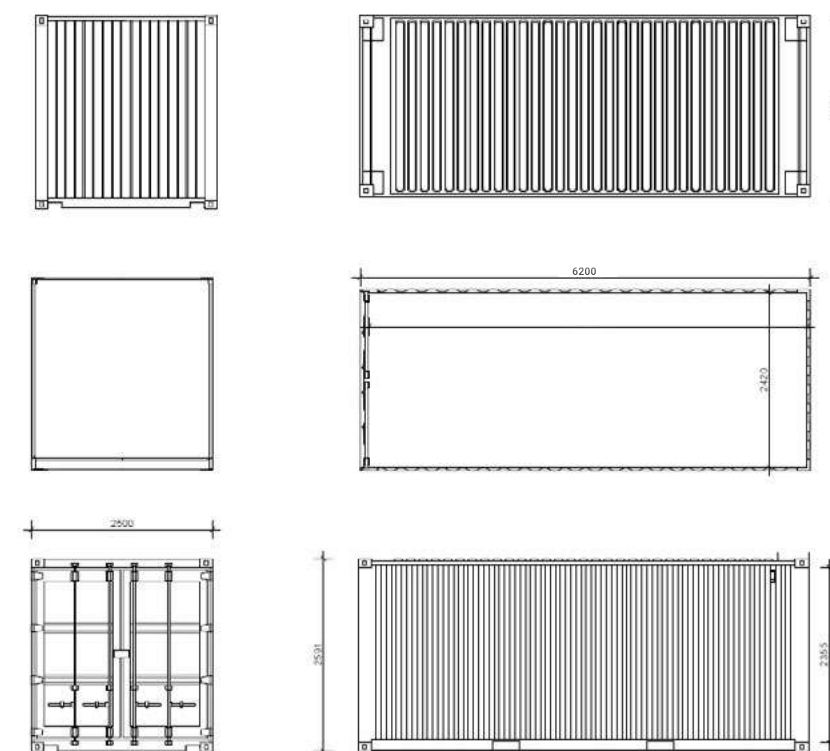

STRUTTURA TEMPORANEA MAGAZZINO

Ideali per cantieri ed eventi

La struttura temporanea magazzino è funzionale per la copertura di spazi temporanei sia per cantieri che per eventi.

VANTAGGI

- **Massima versatilità:** adattabile a molteplici configurazioni e destinazioni d'uso;
- **Elevata stabilità:** progettato per resistere alle condizioni atmosferiche avverse;
- **Estetica professionale:** design elegante che valorizza qualsiasi contesto;
- **Comfort e sicurezza:** materiali certificati e accessori dedicati;
- **Soluzione temporanea efficiente:** ideale per esigenze stagionali o temporanee.

AMBITI DI UTILIZZO

La struttura temporanea magazzino è particolarmente indicato per:


- Magazzini e depositi temporanei;
- Eventi, fiere e manifestazioni;
- Aree hospitality e accoglienza;
- Spazi espositivi e promozionali;
- Coperture per cantieri o aree operative;
- Cerimonie, mercati e iniziative all'aperto.

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



DETTAGLI TECNICI

- **Dimensioni in pianta:** 396 × 396 cm
- **Altezza laterale:** ca. 250 cm
- **Altezza totale al colmo:** ca. 450 cm
- **Struttura portante:** telaio in alluminio ad alta resistenza
- **Copertura:** telo in PVC impermeabile, ignifugo e resistente ai raggi UV
- **Chiusure laterali:** teli perimetrali modulari, configurabili secondo le esigenze
- **Montaggio:** rapido e sicuro, senza necessità di opere murarie

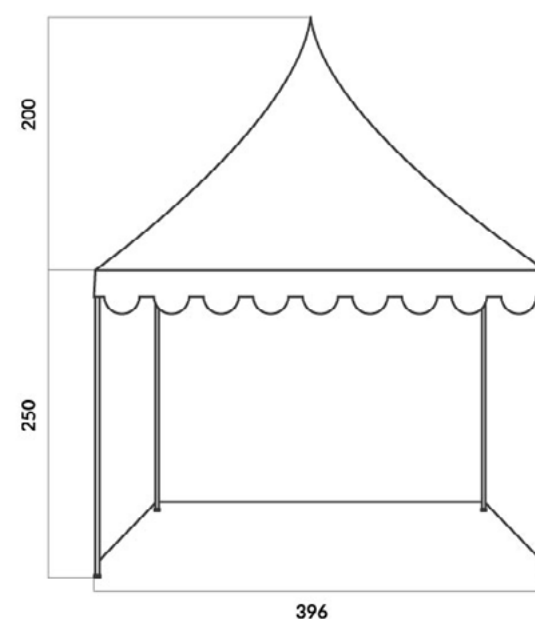

Modello	Dimensioni (m)			Peso (kg)	Colore
	L ↔	P ↗	H ↑		
GAZEBO	3,96	3,96	2,50 - 4,50	-	bianco



CONTAINER PREFABBRICATI USO UFFICIO IN CANTIERI

Ideali per uffici

Container prefabbricato ad uso ufficio e abitativo, progettato per offrire comfort, funzionalità e rapidità di installazione. Ideale per cantieri, uffici temporanei, spazi direzionali, locali di servizio.

Grazie all'altezza interna maggiorata di 2,70 m, garantisce un'eccellente abitabilità e una sensazione di spazio, risultando nettamente superiore ai container standard.

Completo di climatizzatore caldo/freddo.

VANTAGGI

- Utilizzabile come ufficio, spogliatoio, refettorio, spazio abitativo o locale tecnico;
- Pronto all'uso e facilmente trasportabile;
- Installazione rapida senza opere murarie;
- Modulare e accostabile per creare soluzioni più ampie.

AMBITI DI UTILIZZO

- Uffici di cantiere;
- Box direzionali e amministrativi;
- Spazi abitativi temporanei;
- Aule, sale riunioni o locali di servizio.


DETTAGLI TECNICI

Per dettagli consultare la scheda tecnica sul sito



- **Lunghezze disponibili:** 4 metri e 6 metri
- **Altezza interna:** 2,70 m
- **Struttura:** acciaio elettrosaldato ad alta resistenza
- **Pareti e copertura:** pannelli coibentati per un ottimo isolamento termo-acustico
- **Pavimento:** robusto e resistente all'usura, adatto a uso intensivo
- **Impianti:** predisposizione o fornitura di impianto elettrico e illuminazione

Modello	Dimensioni (m)			Peso (kg)	Colore
	L ↔	P ↗	H ↑		
CONTAINER4	4	-	2,30 - 2,70	-	bianco
CONTAINER6	6	-	2,30 - 2,70	-	bianco

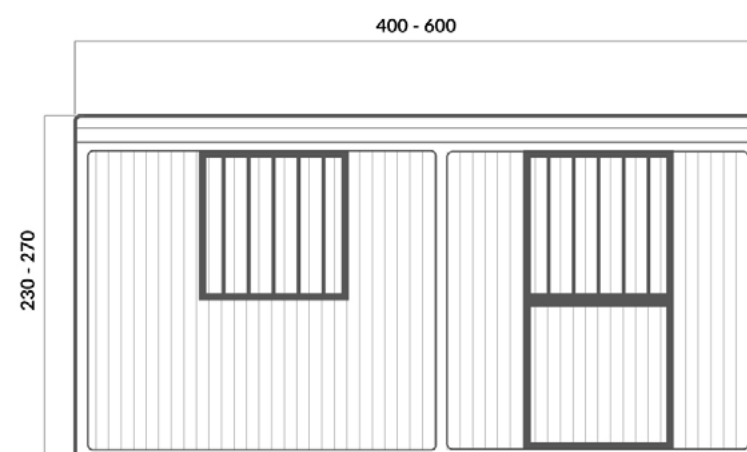

I NOSTRI SERVIZI AGGIUNTIVI

Un servizio completo dalla progettazione al posizionamento finale

Offriamo un servizio completo di **sopralluogo, progettazione, consegna e montaggio / smontaggio** dei nostri sistemi di recinzione, garantendo professionalità, sicurezza e massima attenzione alle esigenze del cliente.

Ogni progetto inizia con un accurato **sopralluogo tecnico** per la valutazione degli spazi disponibili e l'individuazione di eventuali criticità.

Grazie al supporto del nostro **ingegnere interno** valutiamo rischi ed esigenze, in questo modo siamo in grado di progettare e proporre la soluzione più adatta alla necessità del cliente.

Il nostro **personale qualificato** si occupa dell'installazione e della successiva rimozione delle strutture in modo rapido ed efficiente, nel pieno rispetto delle normative vigenti, assicurando un servizio affidabile e su misura per ogni cantiere.

I nostri servizi:

SOPRALLUOGO GRATUITO

PROGETTAZIONE INTERNA

SISTEMI SU MISURA

PERSONALE E MEZZI PROPRI



CONTATTACI PER AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI!

VALORIZZA LA TUA RECINZIONE DA CANTIERE E DAI VISIBILITA' ALLA TUA AZIENDA

Da oggi grazie al nostro servizio di personalizzazione, potrai sfruttare la recinzione da cantiere per promuovere la tua azienda o quella dei tuoi partner.

SCEGLI LA RECINZIONE PIU' IDONEA ALLA TUA ESIGENZA



> I NOSTRI SERVIZI

- Assistenza sulla scelta del supporto pubblicitario;
- Servizio grafico su richiesta;
- Montaggio e smontaggio con nostro personale.

> I VANTAGGI

- Maggiore privacy;
- Ordine e decoro nel tuo cantiere;
- Valorizzazione dell'immagine aziendale;
- Sponsorizzazione del tuo marchio.

CONTATTACI PRIMA DELL'ALLESTIMENTO

MARAZZI NOLEGGIO SRL

Sede legale
Viale delle Rimembranze, 1
46040 - Rodigo (MN)

Sede operativa
Via 19 Marzo, 6
46040 - Ceresana (MN)

Mail: preventivi@noleggiocantieri.it

Tel: 351.3305764 - 0376.650626

P.IVA e C.F. 02475380206
SDI M5UXCR1

